
昭和フロント株式会社




ダブルスライド自動ドア

内蔵タイプ・直付タイプ










こんなところに…

- ・開きドアがついていた出入口を自動ドアに改修してタッチレス化したいけれど間口がせまい…
- ・荷物の搬入が頻繁にあるので、特別な操作なしで常に有効開口を広く確保したい…

このような「限られた空間の中で有効開口を広く確保したい」というご要望にぴったりなのが 「ダブルスライド自動ドア」です。

一般的な自動ドアの有効開口がW 寸法の約 1/2 になるのに対して、ダブルスライドドアなら W 寸法の約 2/3(一般的な自動ドアの約 1.3 倍)の有効開口が確保できます。

W 寸法を変えることなく有効開口を広げられるので、新築はもちろん、改修にも適しています。

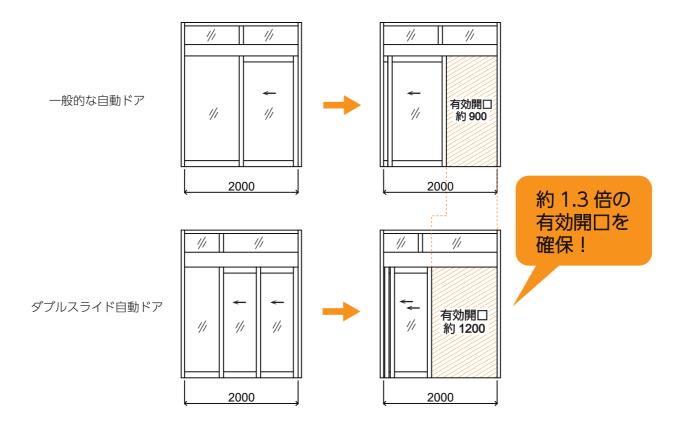







製品特長


● 内蔵・直付の両方のタイプをラインアップしているので、建物に合わせて選択いただけます。

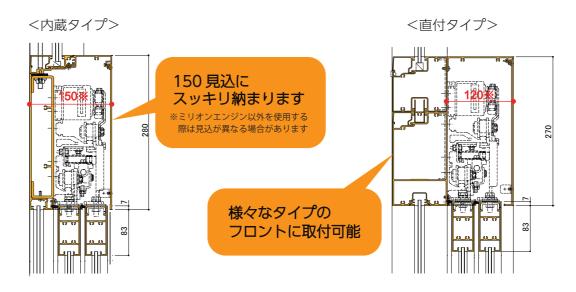


② 標準的な自動ドアレールのほか、屋内専用でガイドローラーを使用したノンレールタイプも ご用意しております。

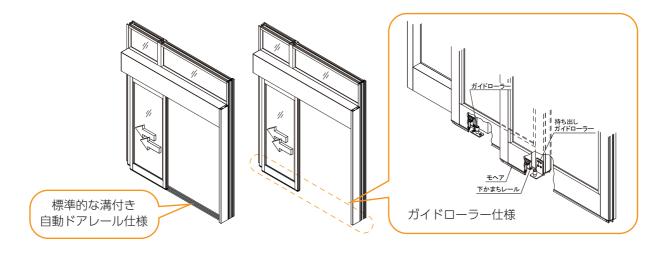

3 たてかまち見付90タイプでは戸先錠も選択いただけます。

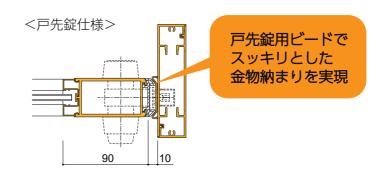


組立図1

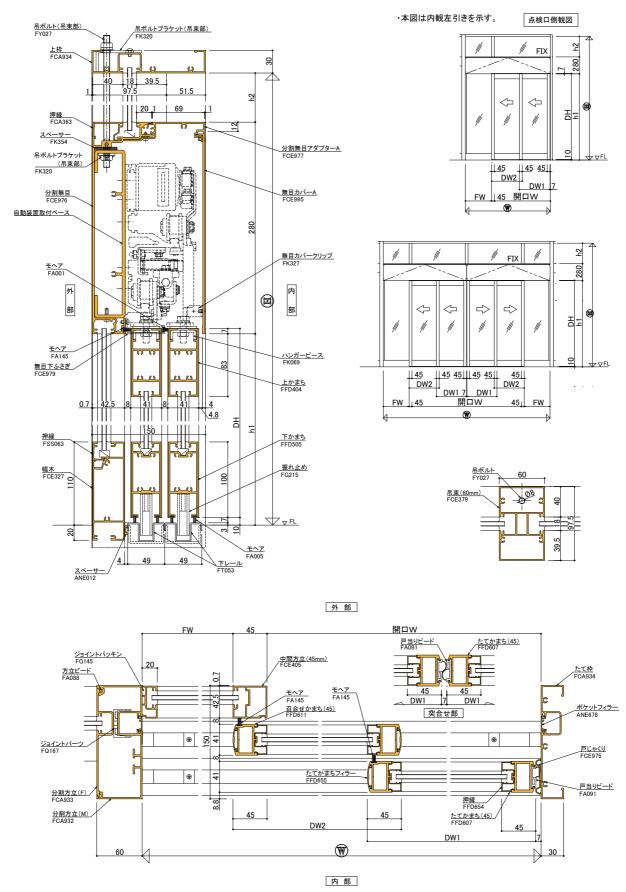


※ミリオンエンジン以外を使用する際は、無目の見込が異なる場合があります

※ガイドローラー仕様は屋内専用です。

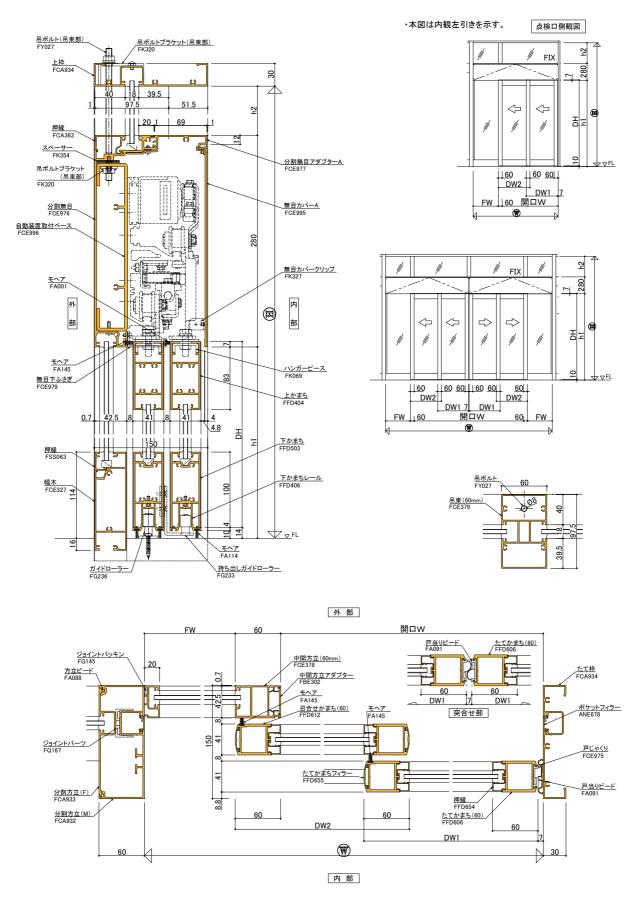



※ミリオンエンジン以外を使用する際は、無目の見込が異なる場合があります

組立図3

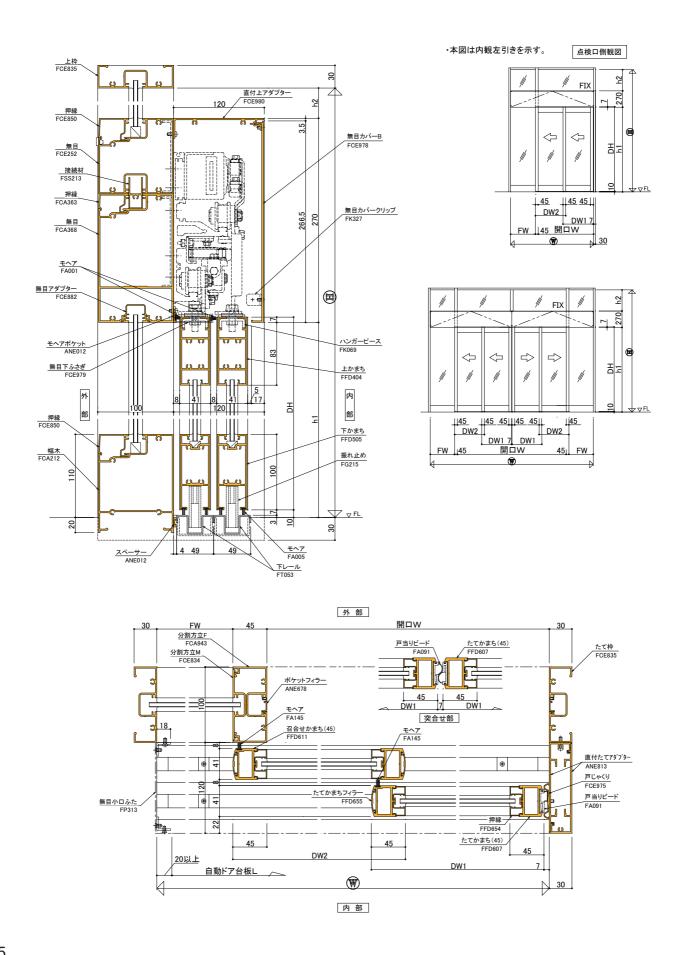


※ガイドローラー仕様は屋内専用です。

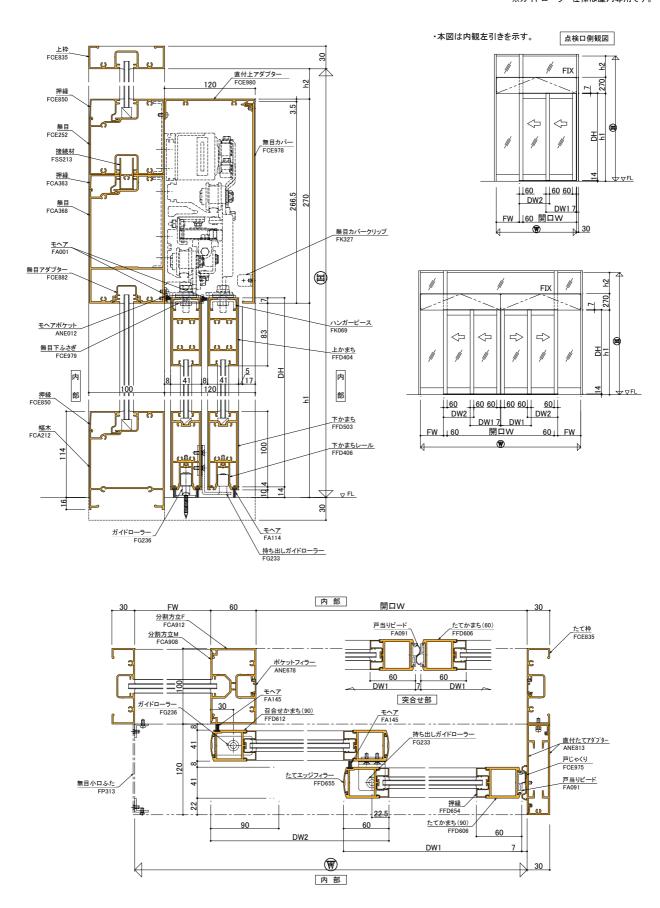

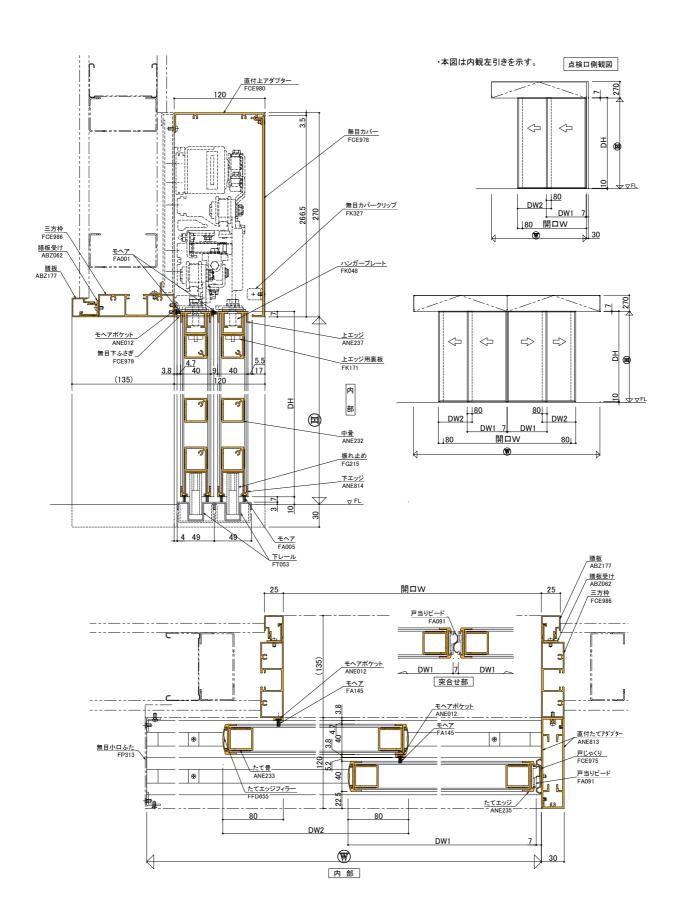



※ガイドローラー仕様は屋内専用です。

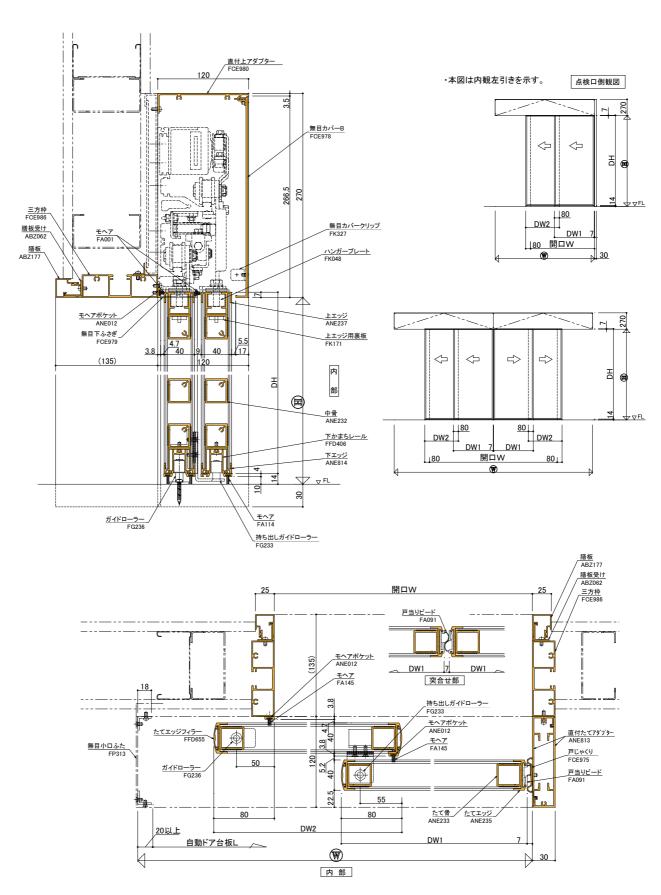


製品仕様

【無目(内蔵タイプ) 製作範囲】 (耐風圧強度表)










CD			
② 中間方立(45)	③ 中間方立(60)		
FCE405	FCE378		
45 25 45	60		

<たわみ制限> (中間方立) δ max ≦ h2/100 かつ3cm (無目) δ max ≦ W/100 かつ3cm





【FA120ドア 製作範囲】 (障子 耐風圧強度表)

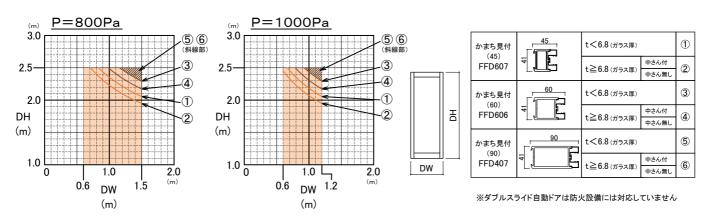

【カラーバリエーション】 ※印刷の関係で実際の色とは若干異なります。ご了承ください。

シルバー(F)


ステンカラー(T)


ブラック(K)

【 無目(直付タイプ) 製作範囲 】


(耐風圧強度表)


※ 方立の強度については「基本断面図集 技術資料」を 参照し選定してください。

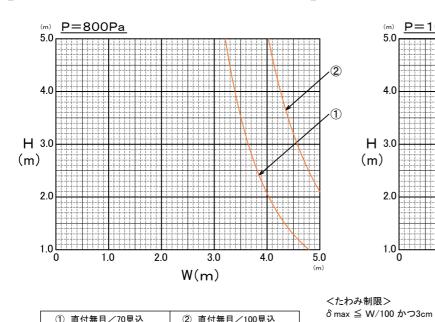



① 直付無目/70見込	② 直付無目/100見込		
FBR301+FBR208 +FCE980+FCE978	FCE252+FCA368 +FCE980+FCE978		
69.3 119 FDR301 FCE980	99 119 OLT FCE980 FCE978		





サッシ形態		内蔵タイプ		直付タイプ			
		片引き	引分け	片引き	引分け		
障子ガイ	イド方式	下レール ガイドローラー(屋内専用)					
対応障子 FA120l フラッシュドア(FA120ドア フラッシュドア(ドア厚40)				
障子制作	寸法	·最小DV	·DW1=DW2(FA120ドアの場合) ·最小DW=600mm(DW1およびDW2) ※詳細は製作範囲表を参照ください。				
節囲	耐荷重	75kg以下 (1枚)	50kg以下 (1枚)	75kg以下 (1枚)	50kg以下 (1枚)		
障子 ストローク比 DW1(高速): DW2(低速) = 2:1					2:1		



- 本カタログは、2022年1月現在の内容をもとに制作しております。
- 商品仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

(SF212)22.01D.300





本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-13-7 TEL 03-3293-6737(代表) https://www.sfn.co.jp ● お問い合わせは