



アルミ製防火可動ガラリ

国土交通大臣認定 防火設備 EB-1080





「延焼のおそれのある部分」に使用できる
可動ガラリ登場!!

アルミ製防火可動ガラリ


たて断面図

姿図

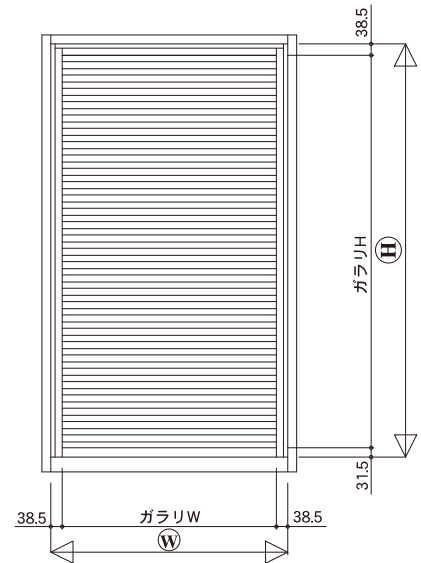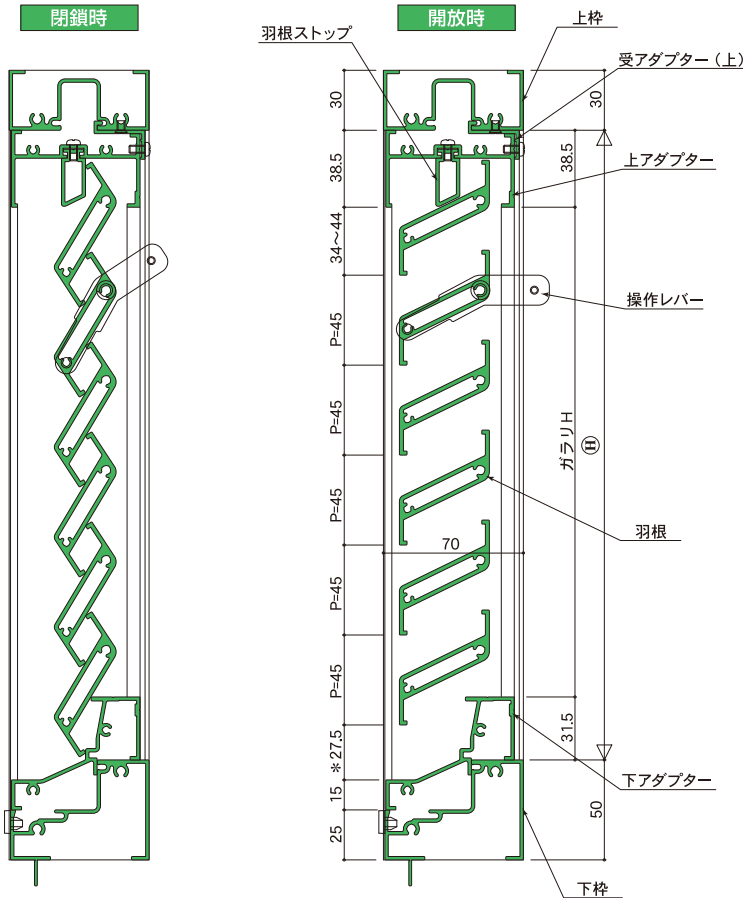

※オプションで防虫網戸、防鳥網戸のご用意もあります。

横断面図

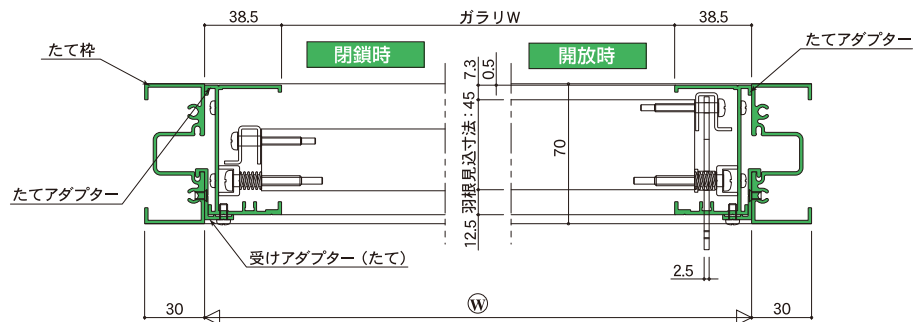

※H寸法により調整アダプターの取付け、および*部寸法が変わります。

仕様

認定仕様	防火設備 (EB-1080) ■建築基準法第2条第九号の二ロ及び同法施行令第109条の2 (20分間の遮炎性能を有する防火設備)の規定に適合
主構成材料	アルミニウム合金押出形材は「JIS H 4100(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)に規定するA6063S-T5」を使用
副構成材料	部品類 * 連動棒・操作レバー 他 ・JIS G 4304及びJIS G 4305に規定するステンレス鋼板を使用 * アンカー 他 ・JIS G 3141に規定する冷間圧延鋼板に垂鉛めっき処理を施したものを使用
	* スプリング類 ・JIS G 4314に規定するステンレス鋼線を使用
	ねじ類 JIS G 4315に規定するステンレス鋼線 (SUS304又はSUSXM7)を使用
	気密材 合成ゴム (シリコン・EPDM発泡体・ブチルゴム・PEフォーム等)を使用

表面処理	アルミニウム合金押出形材は「JIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜)」に規定する種類A1 (屋外用)の表面処理を施している
カラー	シルバー色
基本性能	耐風圧性 S-2 (1200Pa)
ガラリ開口率	約38%
製作範囲	寸法 W: 250~850 × H: 180~1400
	種類 単窓
その他	納まり RC造、ALC造、及び鉄骨造に対応
	* 防火設備対象外の場合、W: 1077まで製作が可能です * 防火設備対象外の場合、連窓及び段窓の製作が可能です

(SF604)15.01D.15.01.10



登録No. QANC/JP/0339-8
(7月3日発注・製品納品開始)



SHOWAFRONT
昭和フロント株式会社

本社 ● 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-13-7
TEL. (03) 3293-6737
http://www.sfn.co.jp

● 昭和フロントのご相談・ご用命は